


Врезка прямоугольная на круглый воздуховод

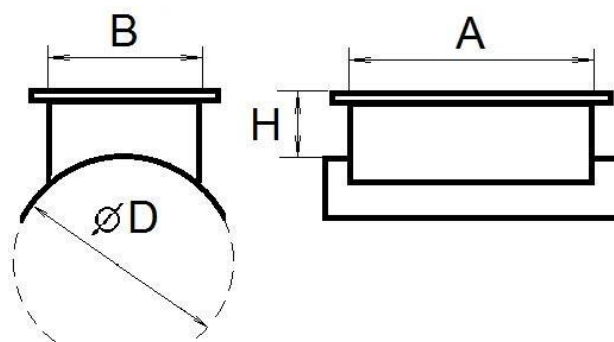

Параметры изделия:

– H=100 мм.

Таблица Г-3. Толщина металлов для прямоугольных врезок

Размер, мм	А											
	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	
В	100	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7			
	150	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7		
	200	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	
	250	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
	300	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
	400	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
	500	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
	600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	800		0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	1000			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1200				0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	

При изготовлении прямоугольной вентиляции на заводе «Капиталь Вент» воздуховоды (прямые и фасонные части) поставляются с установленным фланцами из еврошины.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕВРОШИНЫ 20, 30

А < 1000 е/ш 20

Еврошина 20 при размере большей стороны воздуховода менее 1000мм, в комплекте с крепежными уголками, соединяемые болтами М8.

А ≥ 1000 е/ш 30

Еврошина 30 при размере большей стороны воздуховода от 1000мм, в комплекте с крепежными уголками, соединяемые болтами М10.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.