

Тройник

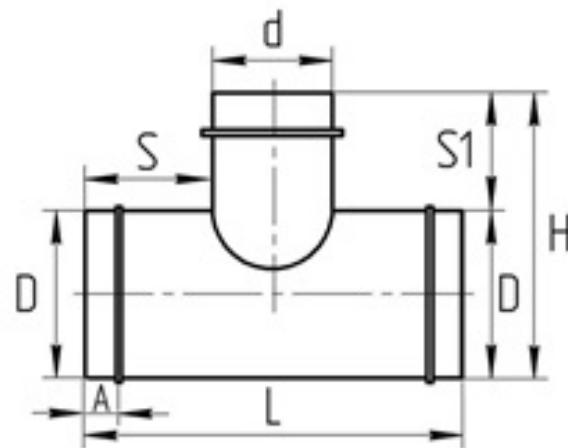


Таблица Г-25.1. Толщина металла для круглых тройников (для симметричных тройников).

D, мм	100	125	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1250
t, мм	0,5					0,7							0,9				

Врезка – 0,7 мм

Таблица Г-25.2. Параметры изделия (для симметричных тройников).

D, мм	L, мм	H, мм	S, мм	S1, мм	A, мм
100	300	200	100	100	40
125	325	225			
160	360	260			
200	400	300			
250	450	350			
315	515	415			
400	600	500			
500	700	600	150		60
630	830	730			
800	1000	900			
1000	1200	1100			
1250	1450	1350			



Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № инв. №	Подп. и дата	Изм. № докум.	Подп.	Дата	ТУ 28.25.30-001-67448827-2017	Лист
											55