



Дроссель-клапан

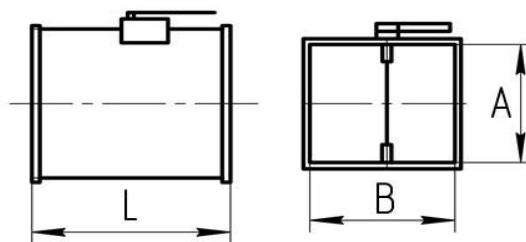

Исполнение с одной лопаткой.

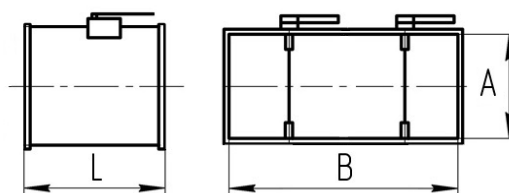

Исполнение с двумя лопатками.

Таблица Г-4.1. Длина и количество лопаток для прямоугольных дроссель-клапанов.

В, мм	10 0	20 0	30 0	40 0	50 0	60 0	70 0	80 0	90 0	100 0	110 0	120 0	130 0	140 0	150 0	160 0	180 0
Кол-во лопаток	1					2			3			4		5			6
L, мм	15 0	25 0	35 0	45 0	55 0	35 0	40 0	45 0	35 0	384	417	350	375	400	350	370	350

Таблица Г-4.2. Толщина металлов для прямоугольных дроссель-клапанов.

Размер, мм		А										
		100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200
В	100	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
	150	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9		
	200	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	
	250	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
	300	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
	400	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
	500	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
	600	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9
	800		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	1000			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	1200				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9